


Trottoirband RWS 11,5/22,5

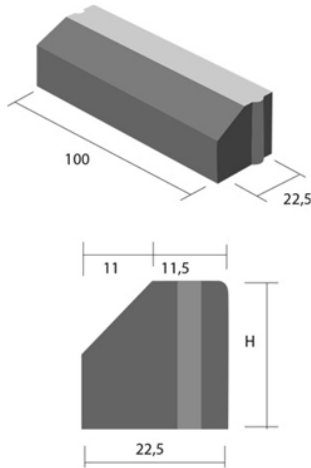

De trottoirband in het Rijkswaterstaatprofiel kent vele toepassingsmogelijkheden. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom worden deze banden veelvuldig toegepast waar ze ook vaak ingezet worden als geleideband. Deze banden zijn leverbaar in grijs en in een aantal gewassen of gekleurde deklagen.

Productdetails

Product	Formaat			
	Omschrijving cm	Hoogte cm	Dikte cm	Lengte cm
Trottoirbanden	11,5/22,5	16	11,5/22,5	100
Trottoirbanden	11,5/22,5	20	11,5/22,5	100
Trottoirbanden	11,5/22,5	25	11,5/22,5	100

Product	Formaat		Stuks per 1/4 cirkel uitwendig	Stuks per 1/4 cirkel inwendig
	Straal m	Lengte bochtbanden cm		
Bochtbanden	0,50	78,5	1	1
Bochtbanden	0,52	83,5	1	1
Bochtbanden	1,00	78,5	2	2
Bochtbanden	1,50	78,5	3	3
Bochtbanden	2,00	78,5	4	4
Bochtbanden	2,50	78,5	5	5
Bochtbanden	3,00	78,5	6	6
Bochtbanden	5,00	78,5	10	10
Bochtbanden	6,00	78,5	12	12
Bochtbanden	8,00	78,5	16	16
Bochtbanden	10,00	78,5	20	20
Bochtbanden	12,00	78,5	24	24
Bochtbanden	15,00	78,5	30	30

Product	Formaat		
	Omschrijving cm	Hoogte cm	Dikte cm
Hoekstukken 90° inwendig	11,5/22,5	20	11,5/22,5
Hoekstukken 90° uitwendig	11,5/22,5	20	11,5/22,5
Hoekstukken 90° inwendig	11,5/22,5	25	11,5/22,5
Hoekstukken 90° uitwendig	11,5/22,5	25	11,5/22,5
Hoekstukken 135° inwendig	11,5/22,5	20	11,5/22,5
Hoekstukken 135° uitwendig	11,5/22,5	20	11,5/22,5
Hoekstukken 135° inwendig	11,5/22,5	25	11,5/22,5
Hoekstukken 135° uitwendig	11,5/22,5	25	11,5/22,5

Product	Formaat		
	Straal m1	Hoogte cm	Dikte cm
Puntstukken	var	20	11,5/22,5
Puntstukken	var	25	11,5/22,5

Toepassingsgebieden Kantopsluiting.
Verkeersgeleiding.

Kwaliteit De betonbanden voldoen aan de in BRL 2314 vastgelegde producteisen.

Kenmerken

- Aansluiting doorlopend visbek. Wordt geleverd onder Komo.
- Omvangrijk assortiment aan hulpstukken.
- Ook bijpassende kolken leverbaar.
- Uitgebreid programma met diverse hoogtes.

Verwerking Het verdient de voorkeur om trottoirbanden machinaal te verwerken. Trottoirbanden met een structuur- of open deklaag zijn moeilijk vacuüm te leggen. Deze kunnen beter met een mechanische klem worden verwerkt.

Kleurenoverzicht

Leveranties zijn afhankelijk van ordergrootte. Levertijden op aanvraag.

Standaard



Hardsteen



Grijs



Zwart




Wit

Gewassen



Basalt



Kb 50