


# Opsluitband 20x25

Deze robuust uitgevoerde betonelementen dragen zorg voor een solide afscheiding van de verschillende verkeersdeelnemers. De elementen kunnen zowel verhoogd als vlak met de bestrating worden toegepast.

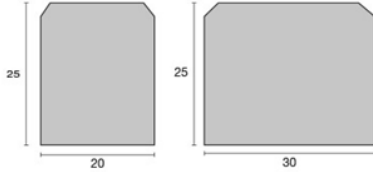

Op al onze aanbiedingen en leveranties gelden de algemene voorwaarden van Betonhuis. Zie hiervoor [www.facadebeton.nl](http://www.facadebeton.nl)

## Productdetails

Product	Formaat			
	Omschrijving cm	Dikte cm	Hoogte cm	Lengte cm
Opsluitbanden	20x25x100	20	25	100
Opsluitbanden hardsteenkleur	20x25x100	20	25	100

Tel +31 (0)43 352 52 00 · Fax +31 (0)43 363 74 54  
info@facadebeton.nl · [www.facadebeton.nl](http://www.facadebeton.nl)

**Toepassingsgebieden** Kantopsluiting met brede banden.

**Kwaliteit** De betonbanden voldoen aan de in BRL 2314 vastgelegde producteisen.

**Kenmerken**

- Aansluiting hol en dol. Wordt geleverd onder Komo.
- Leverbaar in grijs, aantal gewassen of gekleurde dekragen.
- Opsluiting van stenen of tegelwerk.

**Verwerking** Het verdient de voorkeur om opsluitbanden machinaal te verwerken. Opsluitbanden met een structuur- of open deklaag zijn moeilijk vacuüm te leggen. Deze kunnen beter met een mechanische klem worden verwerkt.

## Kleurenoverzicht

Leveranties zijn afhankelijk van ordergrootte. Levertijden op aanvraag.

### Standaard



Hardsteen



Grijs

**Gewassen**



Basalt

Op al onze aanbiedingen en leveranties gelden de algemene voorwaarden van Betonhuis. Zie hiervoor [www.facadebeton.nl](http://www.facadebeton.nl)

Tel +31 (0)43 352 52 00 · Fax +31 (0)43 363 74 54  
[info@facadebeton.nl](mailto:info@facadebeton.nl) · [www.facadebeton.nl](http://www.facadebeton.nl)

Facade Beton B. V. · Beatrixhaven · Ankerkade 118 · 6222 NM Maastricht  
Postbus 1858 · 6201 BW Maastricht · KvK 14612149